Ficha técnica
Válvula de segmento de bola
KVTW-D/KVXW-D

Si-114 ES

Edición: 2022-11

- Válvula de control y cierre
- Alta capacidad
- El eje de una pieza ofrece transmisión de par de torsión libre de juego
- Excelente hermeticidad independientemente de la presión diferencial
- Fácil mantenimiento

Option

- Puerto en V
- Ruido bajo



Type KVTW-D/KVXW-D:	**Diseño de placa Dimensión corta de cara a cara**	
Presión nominal:	**PN 10/16/25/40, Clase 150/300**	**PN 25/16/10, Clase 150**
Tamaño nominal:	**DN 25/15 - 65**	**DN 80 - 250**
	NPS 1 - 2 1/2	**NPS 3 - 10**

Copyright

Somas instrument AB posee los derechos de autor de este manual de instalación y mantenimiento. Las instrucciones y dibujos contenidos no pueden copiarse, distribuirse o usarse de manera no autorizada para fines competitivos.

Ventas y distribución

Somas Instrument AB
P.O. Box 107
SE-661 23 SÄFFLE, Suecia
Dirección de visitas: Norrlandsv. 26-28

Teléfono: +46 533 69 17 00
Dirección correo electrónico
Internet: www.somas.se

Información de producto

La válvula de segmento de bolas de Somas, tipo KVTW, con un eje montado céntricamente, y KVXW con un eje montado excéntricamente son de diseño de placa. La válvula denominada la versión D se fabrica en dimensiones cortas de cara a cara común en ciertos mercados.

La válvula también se fabrica en la versión tipo A con una dimensión estándar de cara a cara (vea Si-113).

El cuerpo de la válvula es de una pieza. El exclusivo diseño del eje Somas está ideado para transmitir el par impidiendo cualquier holgura o contragolpe. El asiento cargado por resorte está disponible en tres materiales alternos (PTFE, PTFE 53 y HiCo [aleación alta en cobalto]).

Las válvulas se pueden utilizar para aplicaciones de control, así como de cierre en prácticamente todo tipo de medio con un amplio rango de temperatura.

Elija KVTW para líquidos, medios que contengan impurezas, etc. Para medios secos y limpios elija KVXW. En la válvula KVXW, el segmento de bola está excéntricamente montado y gira fuera del asiento cuando la válvula se abre. Esto reduce el desgaste en el asiento y el segmento.

El ajuste de ruido bajo está disponible como una opción de DN50 a DN250. La designación “LN” indica que el segmento de bola está equipado con una red de barras que se utiliza para dividir la caída de presión a través de la válvula. Esto resulta en menos recuperación de presión, reduciendo por lo tanto el ruido y el daño potencial debido a la cavitación.

¡Nota! Los factores de capacidad se reducirán para las válvulas con ajuste LN.

El segmento de bola de DN50 a DN250 con ranura en V está disponible para uso en concentraciones altas en fibra. El diseño de ranura en V evita la extracción de agua en ángulos pequeños de apertura.

Las válvulas Somas se entregan lisas para la instalación y operación. Los conjuntos de válvulas se entregan probados en la fábrica como unidades completas con actuadores, posicionadores y accesorios.

Opcional

En la industria del proceso y el sector de energía existen varias aplicaciones donde los datos de proceso, en combinación con válvulas estándares de control, terminarán con problemas como un alto nivel de ruido y erosión. Estos problemas están principalmente relacionados con cavitaciones y altas velocidades de flujo dentro de la válvula.

¡Nota! Al utilizar una válvula de segmento estándar y agregar un ajuste de reducción de ruido, se pueden solucionar muchos de los problemas anteriormente mencionados.

Vea la ficha técnica Si-108 para más información teórica.

Para suspensiones de control con altas concentraciones de fibra, puede ser ventajoso utilizar válvulas con una ranura en V para reducir el riesgo de extracción de agua a pequeños ángulos de apertura. Los factores de capacidad y los factores restantes para válvula con ajuste LN y válvulas con ranuras en V están disponibles en el programa de dimensionamiento de válvulas SOMSIZE.



MC puerto en V



Ruido bajo


Clase de hermeticidad

La clase de hermeticidad se relaciona con el material elegido en el anillo de asiento.

Classe de fuite standard	Classe de fuite en option
EN 60534-4	**EN 60534-4**
PTFE - Classe V	PTFE - Classe VI
PTFE 53/PEEK - Classe V	HiCo - Classe V
HiCo - Classe IV-S1	
	EN 12266-1
	PTFE - Rate C
	PTFE - Rate D
	PTFE 53/PEEK - Rate D
	HiCo - Rate E
	HiCo - Rate F

Características del flujo

Flujo 100%

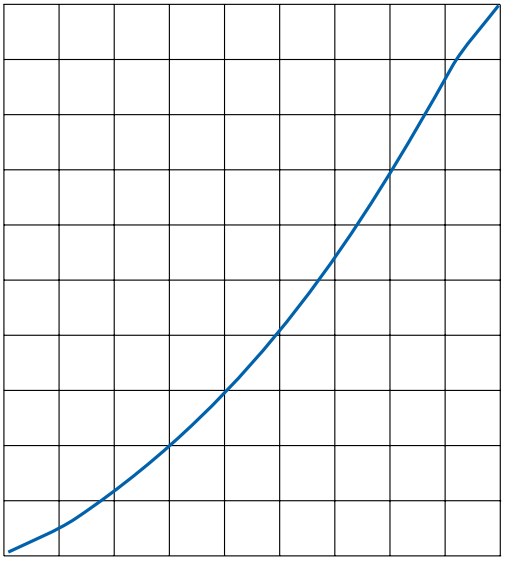

Factor F_{LP}

	Ángulo de apertura								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
F_{LP1}	0,85	0,82	0,78	0,75	0,70	0,66	0,60	0,55	0,50
F_{LP2}	0,85	0,82	0,78	0,73	0,68	0,62	0,56	0,50	0,45
F_{LP3}	0,85	0,82	0,78	0,73	0,67	0,61	0,54	0,49	0,43

F_{LP1} = Una dimensión mayor que el tamaño de la tubería
F_{LP2} = Dos dimensiones mayores que el tamaño de la tubería
F_{LP3} = Tres dimensiones mayores que el tamaño de la tubería

Factor de recuperación de presión del líquido F_L

	Ángulo de apertur								
Factor	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
F_L	0,85	0,82	0,80	0,77	0,74	0,71	0,67	0,64	0,60

Factor de geometría de la tubería F_P

Válvula	Tubería	Ángulo de apertura								
DN	DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
	32				0,98	0,96	0,93	0,90	0,85	0,81
25	40	1,0	0,99	0,98	0,95	0,91	0,85	0,79	0,71	0,66
	50				0,92	0,87	0,80	0,73	0,64	0,59
	50				0,98	0,97	0,94	0,91	0,87	0,83
40	65	1,0	0,99	0,98	0,95	0,91	0,85	0,79	0,71	0,66
	80				0,92	0,87	0,80	0,73	0,64	0,59
	65				0,98	0,96	0,93	0,89	0,86	0,84
50	80	1,0	0,99	0,98	0,95	0,91	0,85	0,79	0,71	0,66
	100				0,92	0,87	0,80	0,73	0,64	0,59
	80				0,99	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91
65	100	1,0	0,99	0,98	0,95	0,91	0,85	0,79	0,73	0,64
	125				0,92	0,87	0,80	0,73	0,64	0,59

Clasificación de presión y temperatura

De acuerdo con el material del asiento y el material del cuerpo.

		Temperatura máx. de trabajo								
Material del asiento		150°C		170°C		200°C		350°C		>350°C
Código		300°F		340°F		400°F		660°F		>660°F
PN50	**A (PTFE)**	36,3 bar	526 psi	35,3 bar	512 psi	-	-	-	-	Consultar con Somas
	B (PTFE53)	36,3 bar	526 psi	35,3 bar	512 psi	20,15 bar	292 psi	-	-	
	T (HiCo)	36,3 bar	526 psi	35,3 bar	512 psi	33,7 bar	489 psi	17,03 bar	247 psi	
PN25	**A (PTFE)**	22,7 bar	329 psi	22 bar	319 psi	-	-	-	-	Consultar con Somas
	B (PTFE53)	22,7 bar	329 psi	22 bar	319 psi	12,6 bar	183 psi	-	-	
	T (HiCo)	22,7 bar	329 psi	22 bar	319 psi	21 bar	305 psi	10,65 bar	155 psi	

Temperatura mínima de trabajo -60°C.
Si se requieren de temperaturas inferiores se ruega contactar con Somas.

Factor de capacidad Kv y factor de resistencia ζ para la válvula de segmento de bola tipo KVTW/KVXW Métrico

	Ángulo de apertura									
DN	**10°**	**20°**	**30°**	**40°**	**50°**	**60°**	**70°**	**80°**	**90°**	**ζ 90°**
25/15	0,21	0,90	1,8	2,8	3,8	5,7	8,1	9,9	-	-
25/20	0,21	0,95	2	4,3	6,8	9,5	13,9	20	-	-
25	1,7	4,3	7,5	11,3	15,4	20,4	25,7	32,8	38	0,57
40/32	1	3,3	6,9	12,9	19	25	35	48	-	-
40	4,3	11	19	29	39	53	66	84	96	0,44
50	6,8	17	30	45	61	82	103	131	150	0,44
65	9,8	25	43	65	87	113	139	171	191	0,77
80	15	39	67	102	138	184	231	295	340	0,57
100	23	58	101	154	208	276	348	444	510	0,62
150	43	109	189	288	390	519	652	817	925	0,44
200	66	167	288	439	594	790	994	1268	1450	0,45
250	97	245	425	646	875	1162	1463	1866	2150	0,44

Factor de capacidad Cv y factor de resistencia ζ para la válvula de segmento de bola tipo KVTW/KVXW US

	Ángulo de apertura									
NPS	**10°**	**20°**	**30°**	**40°**	**50°**	**60°**	**70°**	**80°**	**90°**	**ζ 90°**
1/0,6	0,24	1,0	2,1	3,3	4,4	6,6	9,4	11,5	-	-
1/0,8	0,24	1,1	2,3	5,0	7,9	11,0	16,2	23,3	-	-
1	2,0	5,0	8,7	13,1	17,9	23,7	29,9	38,1	44,2	0,57
1,5/1,25	1,2	3,8	8,0	15,0	22,1	29,1	40,7	55,8	-	-
1,5	5,0	12,8	22,1	33,7	45,3	61,6	76,7	97,7	112	0,44
2	7,9	19,8	34,9	52,3	70,9	95,3	120	152	174	0,44
2,5	11,4	29,1	50,0	75,6	101	131	162	199	222	0,77
3	17,4	45,3	77,9	119	160	214	269	343	395	0,57
4	26,7	67,4	117	179	242	321	405	516	593	0,62
6	50,0	127	220	335	453	603	758	950	1076	0,44
8	76,7	194	335	510	691	919	1156	1474	1686	0,45
10	113	285	494	751	1017	1351	1701	2170	2500	0,44

Métrico (mm)
Válvula de segmento de bola tipo KVTW -D (cara a cara corta)


DN	PN	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	E (mm)	ØG (mm)	ØH/H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	HCD (mm)	M	MM (mm)	O (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	V (mm)	X (mm)	Peso (kg)
25	40	50	31	47	83	25	65	62	15	75	3	35	17	60	M6	-	50	28	0	5	0	25	2
40	40	60	35	63	106	37	85	64	15	95	3	35	17	80	M8	-	50	28	0	5	0	25	3,6
50	40	75	43	72	106	50	102	64	15	105	3	35	17	80	M8	-	50	28	0	5	0	25	4,6
65	40	100	56	90	115	60	122	115	20	127	5	45	22,5	-	M12	-	61	42	98	6	48	30	7,6
80	25	100	58	101	115	75	134	115	20	128	5	45	22,5	-	M12	-	61	42	98	6	48	30	7,6
100	25	115	69,5	116	140	92	162	115	20	128	5	45	22,5	-	M12	-	61	42	98	6	48	30	11
150	25	160	96	151	176	124	216	115	25	127	5	45	28	-	M12	-	64	47	98	8	50	30	23,5
200	25	200	116	186	202	156	270	135	30	154	5	60	33	-	M12	24	72	50	123	8	62	40	43
250	25	240	150	228	242	189	324	135	35	154	5	50	38	-	M12	24	75	55	123	10	70	40	70

US (ENTRADA)
Válvula de segmento de bola tipo KVTW -D (cara a cara corta)


Tamaño	Clase	A (ENT-RADA)	A1 (ENT-RADA)	B (ENT-RADA)	C (ENT-RADA)	Ød (ENT-RADA)	ØD (ENT-RADA)	E (ENT-RADA)	ØG (ENT-RADA)	ØH/H (ENT-RADA)	I (ENT-RADA)	K (ENT-RADA)	L (ENT-RADA)	HCD (ENT-RADA)	M (ENT-RADA)	MM (ENT-RADA)	O (ENT-RADA)	P (ENT-RADA)	R (ENT-RADA)	S (ENT-RADA)	V (ENT-RADA)	X (ENT-RADA)	Peso (lbs)
1	300	1.97	1.22	1.85	3.27	0.98	2.56	2.44	0.59	2.95	0.12	1.38	0.67	2.36	M6	-	1.97	1.10	0.00	0.20	0.00	0.98	4.41
1,5	300	2,36	1,38	2,48	4,17	1,46	3,35	2,52	0,59	3,74	0,12	1,38	0,67	3,15	M8	-	1,97	1,10	0,00	0,20	0,00	0,98	7,94
2	300	2,95	1,69	2,84	4,53	1,97	4,02	2,52	0,59	4,13	0,12	1,38	0,67	3,15	M8	-	1,97	1,10	0,00	0,20	0,00	0,98	10,14
2,5	300	3,94	2,20	3,54	4,53	2,95	4,80	4,53	0,79	5,00	0,20	1,77	0,89	-	M12	-	2,40	1,65	3,86	0,24	1,89	1,18	16,76
3	150	3,94	2,28	3,98	4,53	3,15	5,28	4,53	0,79	5,04	0,20	1,77	0,89	-	M12	-	2,40	1,65	3,86	0,24	1,89	1,18	16,76
4	150	4,53	2,74	4,57	5,51	3,62	6,38	4,53	0,79	5,04	0,20	1,77	0,89	-	M12	-	2,40	1,65	3,86	0,24	1,89	1,18	24,25
6	150	6,30	3,78	5,95	6,93	4,88	8,50	4,53	0,98	5,00	0,20	1,77	1,10	-	M12	-	2,52	1,85	3,86	0,32	1,97	1,18	51,81
8	150	7,87	4,57	7,32	7,95	6,22	10,63	5,32	1,18	6,06	0,20	2,36	1,30	-	M12	0,94	2,84	1,97	4,84	0,32	2,44	1,58	97
10	150	9,45	5,91	8,98	9,53	7,48	12,76	5,32	1,38	6,06	0,20	1,97	1,50	-	M12	0,94	2,95	2,17	4,84	0,39	2,76	1,58	154,32


Diseño de placas

DN 25-50

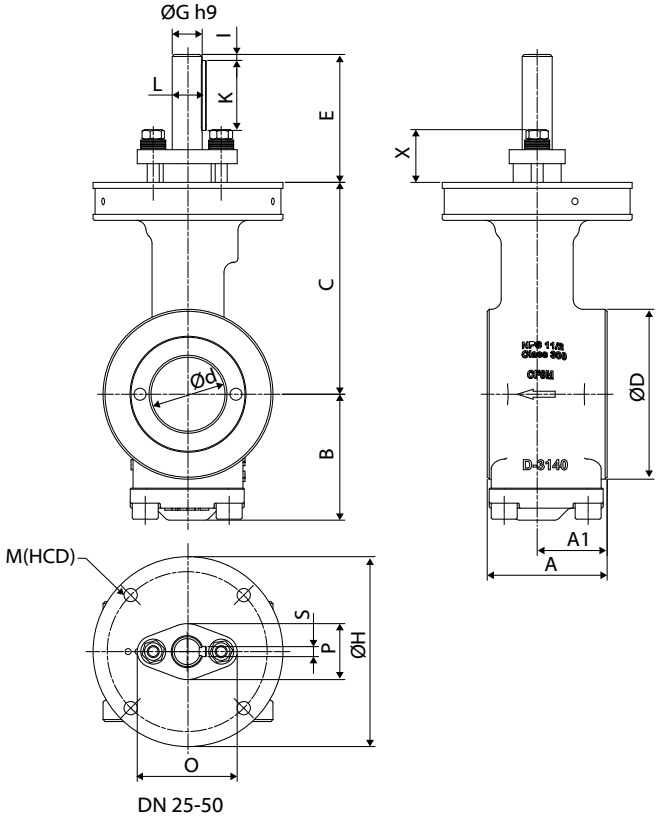

DN 65-250

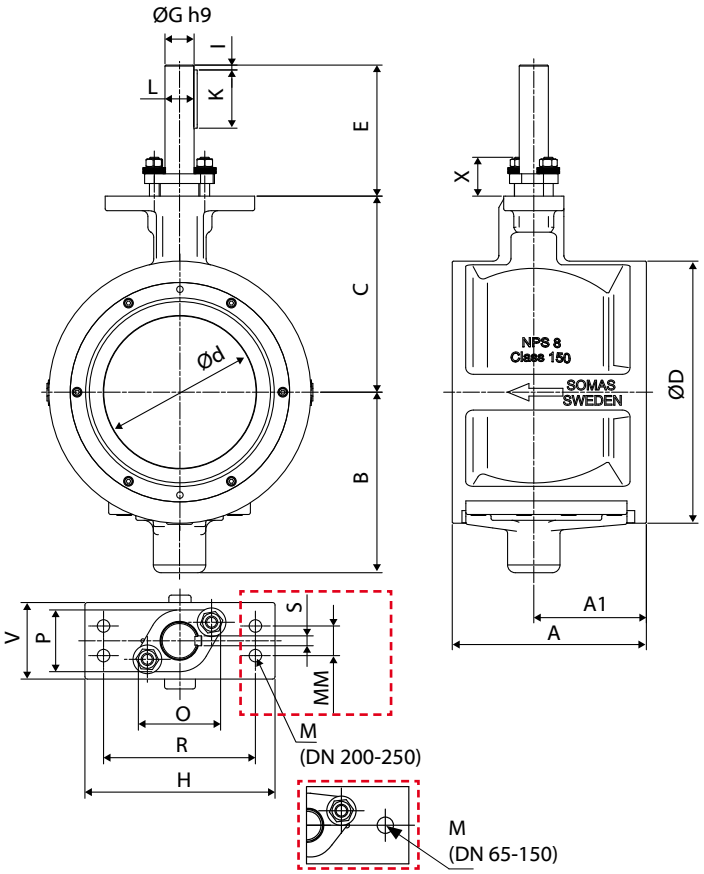

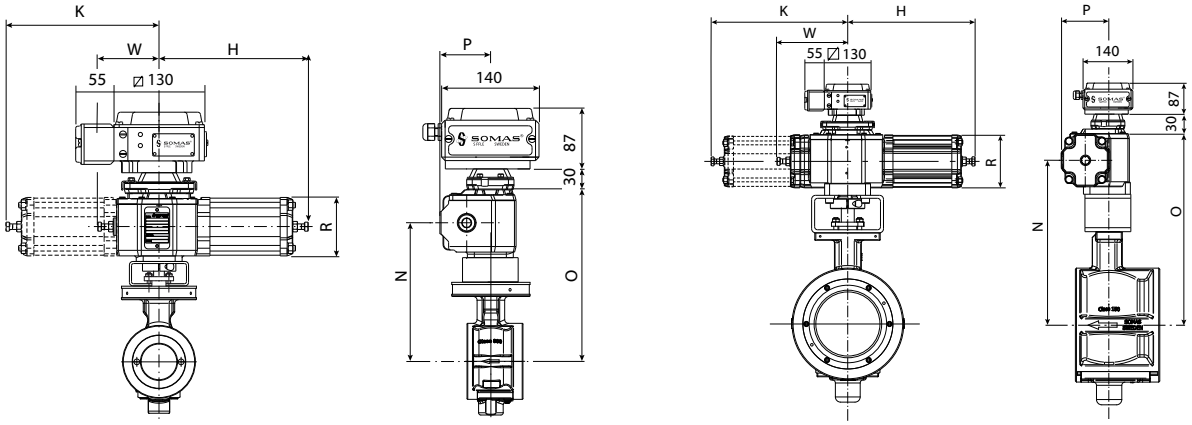


DN		H	K	N	O	P	R	W	
25	**A11-DA**	215	-	170	215	73	84	90	5
40	**A11-DA**	215	-	190	240	73	84	90	8
50	**A11-DA**	215	-	200	250	73	84	90	9
50	**A13-DA**	250	-	200	250	83	106	90	11
65	**A13-DA**	250	-	240	290	83	106	90	14
65	**A21-DA**	255	-	260	320	94	106	140	16
65	**A22-DA**	255	260	260	320	94	106	-	18
80	**A13-DA**	250	-	240	290	83	106	90	14
80	**A21-DA**	255	-	260	320	94	106	140	16
80	**A22-DA**	255	260	260	320	94	106	-	18
100	**A13-DA**	250	-	265	315	83	106	90	17
100	**A21-DA**	255	-	285	345	94	106	140	19
100	**A22-DA**	255	260	285	345	94	106	-	21
150	**A21-DA**	255	-	320	385	94	106	140	32
150	**A22-DA**	255	260	320	385	94	106	-	33
150	**A23-DA**	305	-	320	385	117	152	140	35
200	**A22-DA**	255	260	345	410	94	106	-	53
200	**A23-DA**	305	-	345	410	94	152	140	55
200	**A24-DA**	305	310	345	410	117	152	-	59
200	**A31-DA**	380	-	400	485	144	152	215	67
250	**A31-DA**	380	-	440	525	144	152	215	94
250	**A32-DA**	380	395	440	525	144	152	-	100

Válvula de segmento de bola tipo KVTW/KVXW con actuador tipo A-SC/SO

DN	Tipo	H	K	N	O	P	R	W	Peso
25	**A13-SC/SO**	325	-	170	215	83	106	90	9
40	**A13-SC/SO**	325	-	190	240	83	106	90	12
50	**A13-SC/SO**	325	-	201	250	83	106	90	13
50	**A23-SC/SO**	415	-	240	305	117	152	140	21
65	**A23-SC/SO**	415	-	280	345	117	152	140	24
80	**A23-SC/SO**	415	-	260	320	117	152	140	24
100	**A23-SC/SO**	415	-	285	345	117	152	140	27
150	**A24-SC/SO**	415	420	320	385	117	152	-	49
200	**A24-SC/SO**	415	420	285	345	117	152	-	69
200	**A33-SC/SO**	660	-	400	485	183	228	215	100
250	**A33-SC/SO**	660	-	440	525	183	228	215	127

Diseño de placas

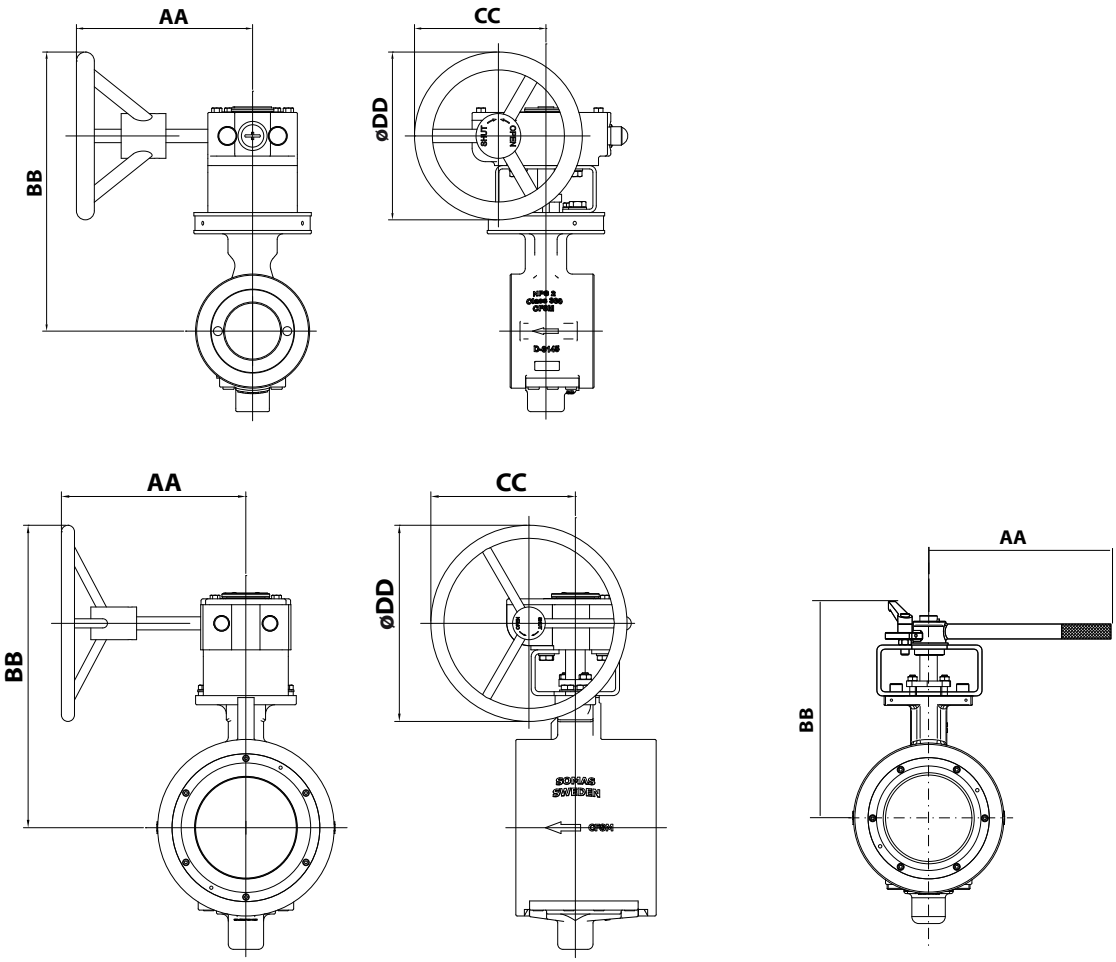

Válvula de segmento de bola tipo KVTW-D/KVXW-D con engranaje manual

DN	Tipo	AA	BB	CC	ØDD	Peso
25	**AB150N**	158	210	117	150	6
40	**AB150N**	158	250	117	150	9
50	**AB150N**	158	260	117	150	11
65	**AB215N**	247	360	177	200	22
80	**AB215N**	247	339	177	200	16
100	**AB215N**	247	364	177	200	19
150	**AB215N**	247	409	177	200	32
200	**AB215N**	282	463	221	300	57
250	**AB550N**	282	513	221	300	84

Válvula de segmento de bola tipo KVTW-D/KVXW-D con palanca manual

DN	Tipo	AA	BB	CC	Peso
65	**HSR20**	350	305	245	16
80	**HSR20**	355	240	210	11,5
100	**HSR20**	355	265	235	14,5

Tabla de selección de actuador, suministro de aire de 5.5 bar

Válvula DN	Eje (mm) diá.	Par de cierre (Nm) Mín. requerido Δp>10 (bar)	Par de cierre (Nm) Mín. requerido Δp≤10 (bar)	Máx permitida	Doble acción Suministro de aire 5,5 (bar) Δp>10 (bar)	Doble acción Suministro de aire 5,5 (bar) Δp≤10 (bar)	Condición Δp ≤ 10 (bar)	Acción simple Suministro de aire 5,5 (bar) Δp>10 (bar)	Acción simple Suministro de aire 5,5 (bar) Δp≤10 (bar)	Condición Δp ≤ 10 (bar)
25/15-25	15	25	23	80	A11-DA	A11-DA		A13-SC/SO	A13-SC/SO	
40/32-40	15	45	41	80	A11-DA	A11-DA		A13-SC/SO	A13-SC/SO	
50	15	55	50	80	A13-DA	A11-DA		A13-SC/SO	A13-SC/SO	
65	20	120	110	200	A21-DA	A13-DA		A23-SC/SO	A23-SC/SO	
80	20	120	110	200	A21-DA	A13-DA		A23-SC/SO	A23-SC/SO	
100	20	150	120	200	A21-DA	A13-DA	Sin HiCo	A23-SC/SO	A23-SC/SO	
150	25	250	185	370	A22-DA	A21-DA	Sin HiCo	A24-SC/SO	A24-SC/SO	
200	30	400	295	640	A31-DA	A22-DA		A33-SC/SO	A24-SC/SO	Sin HiCo
250	35	600	449	1000	A31-DA	A31-DA		A33-SC/SO	A33-SC/SO	

Sin HiCo ="Sin asientos HiCo" Las válvulas con asientos HiCo no deben utilizarse con actuadores PN10. PTFE/PTFE53 está OK

Tabla de selección de actuador, suministro de aire de 4 bar

Válvula DN	Eje (mm) diá.	Par de cierre (Nm) Mín. requerido Δp>10 (bar)	Par de cierre (Nm) Mín. requerido Δp≤10 (bar)	Máx permitida	Doble acción Suministro de aire 4,0 (bar) Δp>10 (bar)	Doble acción Suministro de aire 4,0 (bar) Δp≤10 (bar)	Condición Δp ≤ 10 (bar)	Acción simple Suministro de aire 4,0 (bar) Δp>10 (bar)	Acción simple Suministro de aire 4,0 (bar) Δp≤10 (bar)	Condición Δp ≤ 10 (bar)
25/15-25	15	25	23	80	A11-DA	A11-DA		A13-SCL/SOL	A13-SCL/SOL	
40/32-40	15	45	41	80	A11-DA	A11-DA		A13-SCL/SOL	A13-SCL/SOL	
50	15	55	50	80	A13-DA	A11-DA		A23-SC/SOL	A23-SC/SOL	
65	20	120	110	200	A22-DA	A21-DA		A23-SC/SOL	A23-SC/SOL	
80	20	120	110	200	A22-DA	A21-DA		A23-SC/SOL	A23-SC/SOL	
100	20	150	120	200	A22-DA	A21-DA	Sin HiCo	A23-SC/SOL	A23-SC/SOL	
150	25	250	185	370	A23-DA	A22-DA		A24-SC/SOL	A24-SC/SOL	
200	30	400	295	640	A24-DA	A23-DA	Sin HiCo	A33-SC/SOL	A24-SC/SOL	Sin HiCo
250	35	600	449	1000	A32-DA	A31-DA	Sin HiCo	A33-SC/SOL	A33-SC/SOL	

Sin HiCo ="Sin asientos HiCo" Las válvulas con asientos HiCo no deben utilizarse con actuadores PN10. PTFE/PTFE53 está OK
SC/SCL = Resorte para cerrar en la falla del aire
SO/SOL = Resorte para abrir en la falla de aire

Estándar de la brida

Las válvulas de segmento de bola Somas tipo KVTW DN25/2–250 y KVXW con tamaño nominal DN25–250 son sin brida y se deben sujetar entre bridas.

Al pedir, establezca siempre la clasificación de presión de las contrabridas. Vea el sistema de especificación de la válvula, código 13.

Dimensión de cara a cara

De acuerdo con los estándares del segmento industrial, ambas dimensiones estándares de cara a cara y de cara a cara corta.

Realización del pedido

Establezca la válvula deseada de acuerdo con el sistema de especificación de válvulas a continuación, así como el tipo de actuador, posicionador y accesorios.

Información técnica adicional

Los datos técnicos de los materiales utilizados en las válvulas Somas, el estándar de la brida, los datos de vapor, etc. se pueden encontrar en la biblioteca de documentos en www.somas.se.

Actuadores y accesorios

Las válvulas se pueden instalar con actuadores manuales de encendido/apagado o control de Somas, de acuerdo con la tabla de selección. Entonces las válvulas se entregarán como unidades probadas listas para la instalación.

En la biblioteca de documentos en www.somas.se también existe información sobre posicionadores, interruptores limitadores y válvulas solenoides.

Podemos instalar otros tipos de actuadores y accesorios de acuerdo con su especificación.

Dimensionamiento de la válvula

Utilice el programa de dimensionamiento de válvulas Somas SOMSIZE para encontrar el tamaño correcto de válvula. Todos los factores de dimensionamiento están incluidos en el programa.

Sistema de especificación de válvulas

KVTW - D 5 - A J A - B 1 1 - DN... - D... - B... - PN...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tipo de válvula:

KVTW (segmento montado de forma céntrica)
KVXW[2] (segmento montado de forma excéntrica)
KVTW LN[1] (segmento montado céntricamente, ruido bajo)
KVXW LN[1] (segmento montado de forma excéntrica, ruido bajo)
KVMW (segmento de esfera con ranura en V)

2 Diseño del cuerpo de la válvula

D = Diseño estilo plano de acuerdo con el estándar del sector. Longitud corta de cara a cara

3 Presión nominal

5 = PN25
6 = PN40/Clase 300

4 Material – cuerpo de la válvula

A = CF8M /1.4408
E = CK-3MCuN
H = 1.4470
S = Titan Gr C-2

5 Material – segmento

H = 1.4462 alt. 1.4470
J = 1.4460 alt. SS2324-12
K = 1.4460 alt. SS2324-12 Cromado duro
L = 1.4460, HiCo Gr 21
U = Titan Gr C-2 / Gr 2
Y = 1.4462 alt. 1.4470, Cromado duro

6 Material – asiento

A = PTFE (10% carbono)
B = PTFE 53
(50 % PTFE + 50 % 1.4435 polvo)
T = HiCo Gr 6 alt. 1.4404,
HiCo Gr 6 alt. Gr 21 coated

7 Material – eje

A = 1.4460 / SS 2324-12
B = 1.4460 / SS 2324-12 (Cromado duro)
T = Titan Gr 2 alt. Gr C-3 alt. Gr 3
Y = 1.4462 alt. 1.4470 (Cromado duro)
Z = 1.4462 alt. 1.4470

8 Cojinetes – cuerpo de la válvula/eje

1 = Sin cojinete
4 = Rulon
6 = N06625 (High Nickel Alloy)
7 = 1.4409
8= 316L PTFE coated

9 Caja de la empaquetadura

1 = Grafito
2 = PTFE

10 Tamaño de la válvula, DN

11 Diámetro de eje

12 Perforación para la brida de montaje del actuador

13 Perforación para la brida de montaje del actuador

1) Desde DN 50
2) Desde DN 25

Póngase en contacto con Somas para cualquier otra elección de material.

Somas se reserva el derecho a introducir mejoras sin previo aviso.

Somas.se LinkedIn

Concern and head office:
Somas Instrument AB
Norrlandsvägen 26
SE-661 40 SÄFFLE
Sweden

Phone: +46 (0)533 69 17 00
E-mail: sales@somas.se
www.somas.se

SOMAS®