Datablad

Si-522 SE

LDC, Låsenhet för stängt läge
LDO, Låsenhet för öppet läge
Somas A-don

Utgåva: 2023-12

- **Variant LDC -**
  Låser ställdonet i stängt läge
- **Variant LDO -**
  Låser ställdonet i öppet läge
- **Enkel att använda**
- **Enkel att installera**



Copyright

Copyright © Somas Instrument AB.
Innehållet i denna publikation är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Ingen del får reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras i någon form, varken grafiskt, elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering eller inspelning utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Leverantör

Somas Instrument AB
Norrlandsvägen 26-28
SE-661 40 SÄFFLE

Tel: 0533 69 17 00
E-post: sales@somas.se
Hemsida: www.somas.se

Produktinformation

Somas ställdon är konstruerade för att ge optimal funktion i både regler- och on/off-applikationer. Ställdon typ A är i första hand utvecklade och anpassade till Somas ventilsortiment men kan också användas på andra typer av ventiler med 90 graders rörelse.

För extra säkerhet under arbete och reparation, erbjuder Somas en låsanordning som möjliggör låsning av ställdonet. Låsenheterna levereras som AISI 316L och är ATEX-godkända.

För låsning av ställdonet i stängt läge finns variant LDC.
Låsenhet LDC erbjuds till Somas ställdon typ DA och SC och går att eftermontera på ställdon utan låsanordning.

För låsning av ställdonet i öppet läge finns variant LDO.
Låsenhet LDO erbjuds till Somas ställdon typ DA och SO med dubbla cylindrar och går att eftermontera på ställdon utan låsanordning.



Låsenheten i olåst läge



Låsenheten i låst läge


Låsenhet LDC och LDO

Låsenheterna LDC och LDO går att eftermontera på befintliga ställdon. Levereras som AISI 316L.
LDC och LDO är ATEX-godkända. För kompletta måttuppgifter till respektive ställdon se datablad Si-503.

Mått på ställdon med LDC/LDO låsenhet

Ställdon typ A (DA) dubbelverkande LDC


Typ	A	B	C	X
A11-F07	345	-	90	145
A13-F07	365	-	90	145
A21-F10	375	-	140	145
A22-F10	255	260	-	145
A23-F10	400	-	140	145
A24-F10	400	310	-	145
A31-F14	480	-	215	145
A32-F14	480	395	-	145
A33-F14	575	-	215	145
A34-F14	595	485	-	145
A41-F16	675	-	315	145
A42-F16	675	560	-	145
A43-F16	760	-	315	160
A44-F16	760	695	-	160
A51-F30	825	-	370	160
A52-F30	825	760	-	160

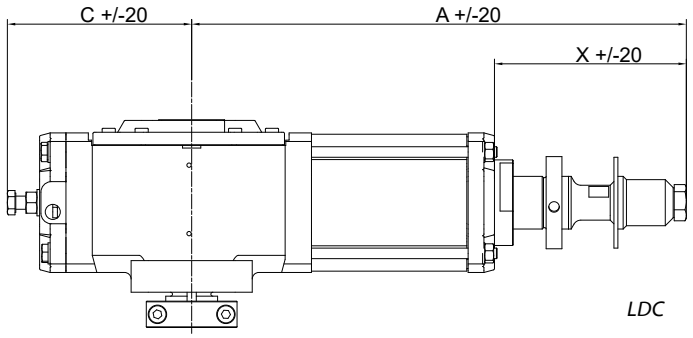

LDC

Ställdon typ A (SC) enkelverkande LDC

Typ	A	B	C	X
A13-F07	365	-	90	145
A23-F10	515	-	140	145
A24-F10	505	420	-	145
A33-F14	790	-	215	145
A34-F14	790	680	-	145
A43-F16	1005	-	315	160
A44-F16	1005	935	-	160

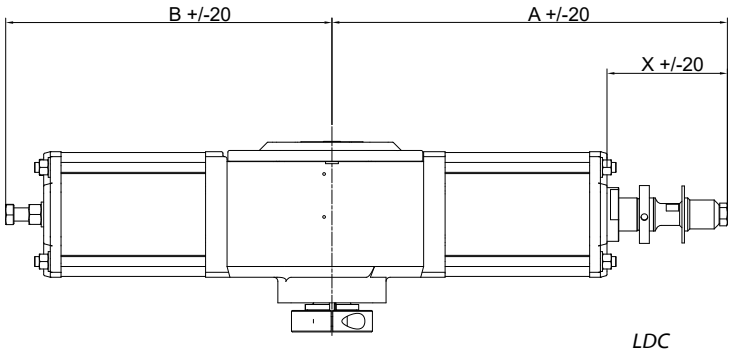


LDC

X= Längd på låsenhet.
Mått varierar beroende på inställning.

Ställdon typ A (DA) dubbelverkande LDO

Typ	A	B	X
A22-F10	255	400	145
A24-F10	305	450	145
A32-F14	380	525	145
A34-F14	470	615	145
A42-F16	545	690	145
A44-F16	680	840	160
A52-F30	745	905	160

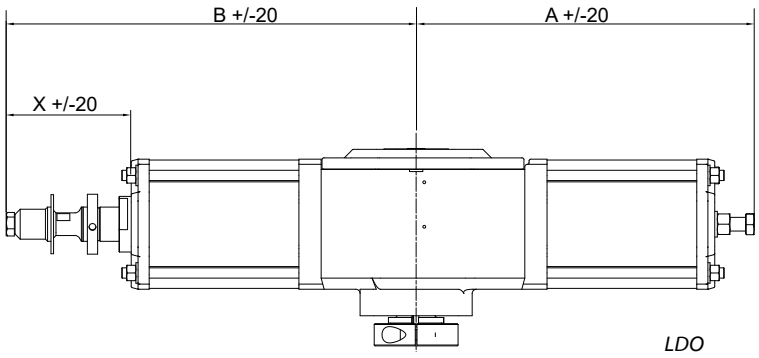

LDO

Ställdon typ A (SO) enkelverkande LDO

Typ	A	B	X
A24-F10	415	565	145
A34-F14	665	825	145
A44-F16	925	1095	160

X= Längd på låsenhet.
Mått varierar beroende på inställning.

Somas.se LinkedIn

Koncern- och huvudkontor:
Somas Instrument AB
Norrlandsvägen 26
SE-661 40 SÄFFLE
Sweden

Tel: +46 (0)533-69 17 00
E-mail: sales@somas.se

Distriktskontor:
Somas Instrument AB
Thulegatan 20
852 36 SUNDSVALL

Tel: 060-17 17 90
E-post: sundsvall@somas.se

Distriktskontor:
Somas A/S
Ryghgata 4B,
NO-3050 Mjøndalen
Norge

Tel: +47 32 12 62 00
E-post: sales@somas.no
www.somas.no

SOMAS®